

Textil-Pad SQUARE1


ID: 006665 - Textil -Pad



- Bildauflösung 300 dpi
- Vektorisierte Schriften
- Datei in CMYK
- Schwarze Schrift: Überdrucken + 100% K

- résolution des images 300 dpi
- Texte vectorisé
- Fichier en CMYK
- Typographie noire: surimpression + 100% N

- Pictures with 300 dpi
- Vector Text
- CMYK Files
- Black types overprint + 100 % K

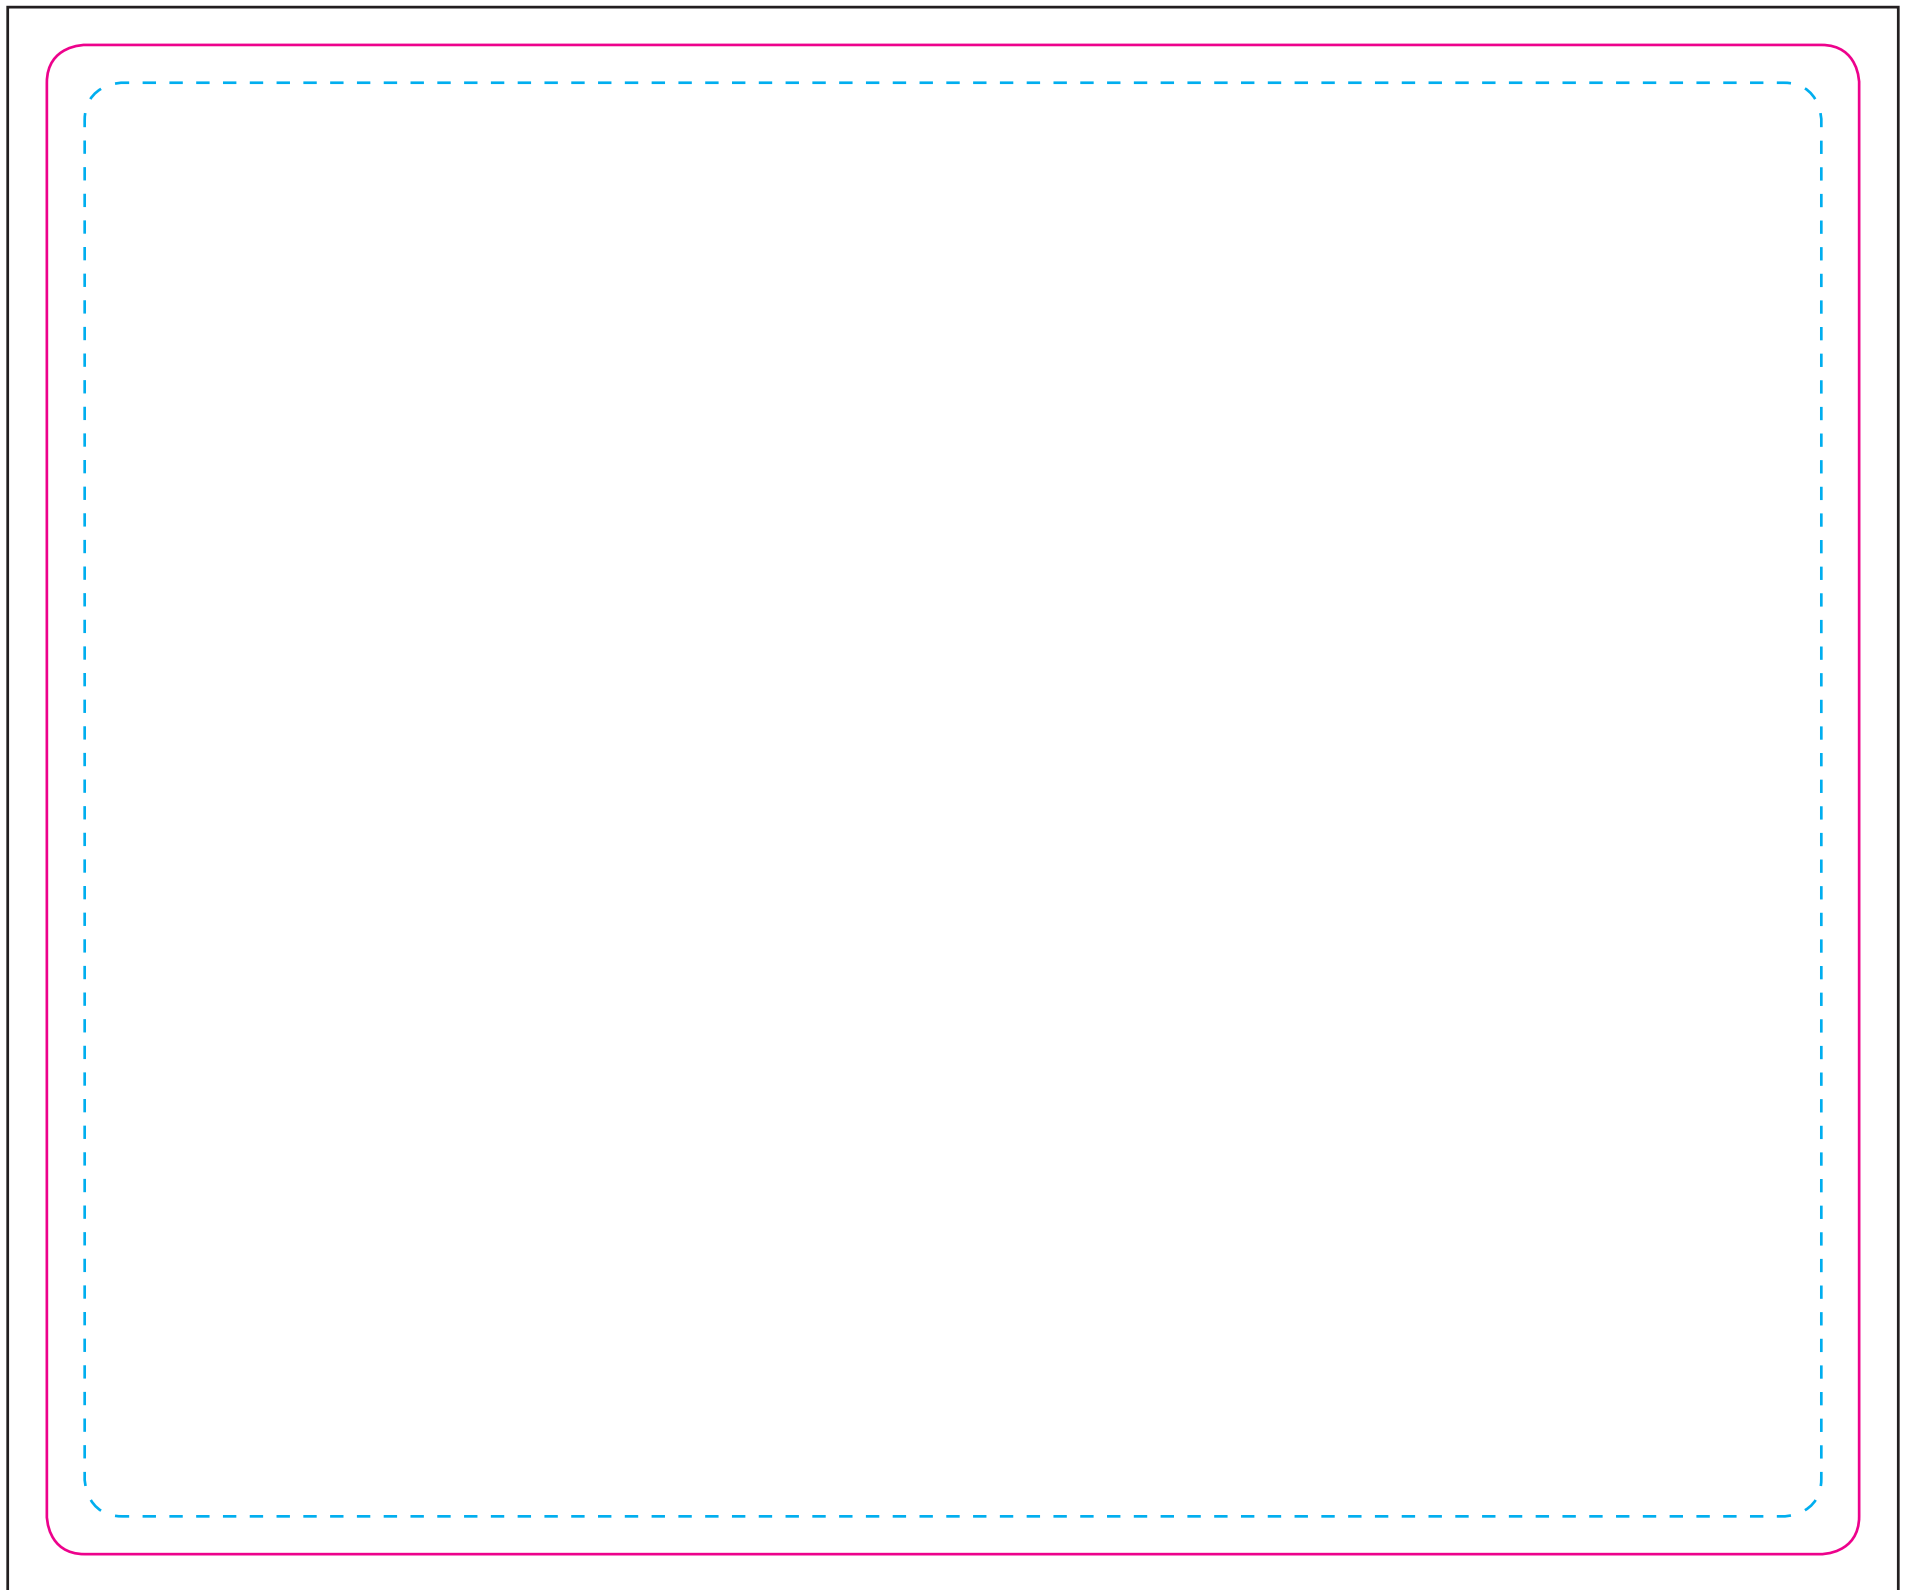

Motive mit kleinen Elementen sind aus technischen Gründen nicht umsetzbar. Bei Schriften gilt eine Mindestschriftgröße von negativ 12 pt. und positiv 10 pt. Außerdem ist eine Strichstärke von negativ 0,4 mm und positiv 0,2 mm nicht zu unterschreiten.



Les motifs avec des petits éléments ne sont techniquement pas faisables. Les polices doivent mesurer au-moins 12 points en négatif (couleur claire sur fond foncé) et 10 points en positif (couleur foncée sur fond clair). L'épaisseur des traits en négatif doivent avoir au-moins 0.4 mm d'épaisseur et 0.2 mm en positif.



Motifs with small elements are not feasible for technical reasons. For fonts is a minimum size of negative 12 pt. and positive 10 pt. Line thickness not smaller than negative 0.4 mm and positive 0.2 mm.



- Beschnitt (250 x 210 mm)
- Schnitt- / Schweißkante (240 x 200 mm)
- Keine wichtigen Motivinhalte zwischen Schnitt- / Schweißkante und dieser Linie (230 x 190 mm)



- Débord (250 x 210 mm)
- Découpe / Soudure (Format fini 240 x 200 mm)
- Pas de texte ou d'éléments important entre cette ligne et celle de découpe (230 x 190 mm)



- Bleed (250 x 210 mm)
- Cutting- / weldingline (End size 240 x 200 mm)
- No important artwork parts between Cutting- / weldingline and this line (230 x 190 mm)