




- Bildauflösung 300 dpi
- Vektorisierte Schriften
- Datei in CMYK
- Schwarze Schrift: Überdrucken + 100% K

- résolution des images 300 dpi
- Texte vectorisé
- Fichier en CMJN
- Typographie noire: surimpression + 100% N

- Pictures with 300 dpi
- Vector Text
- CMYK Files
- Black types overprint + 100 % K

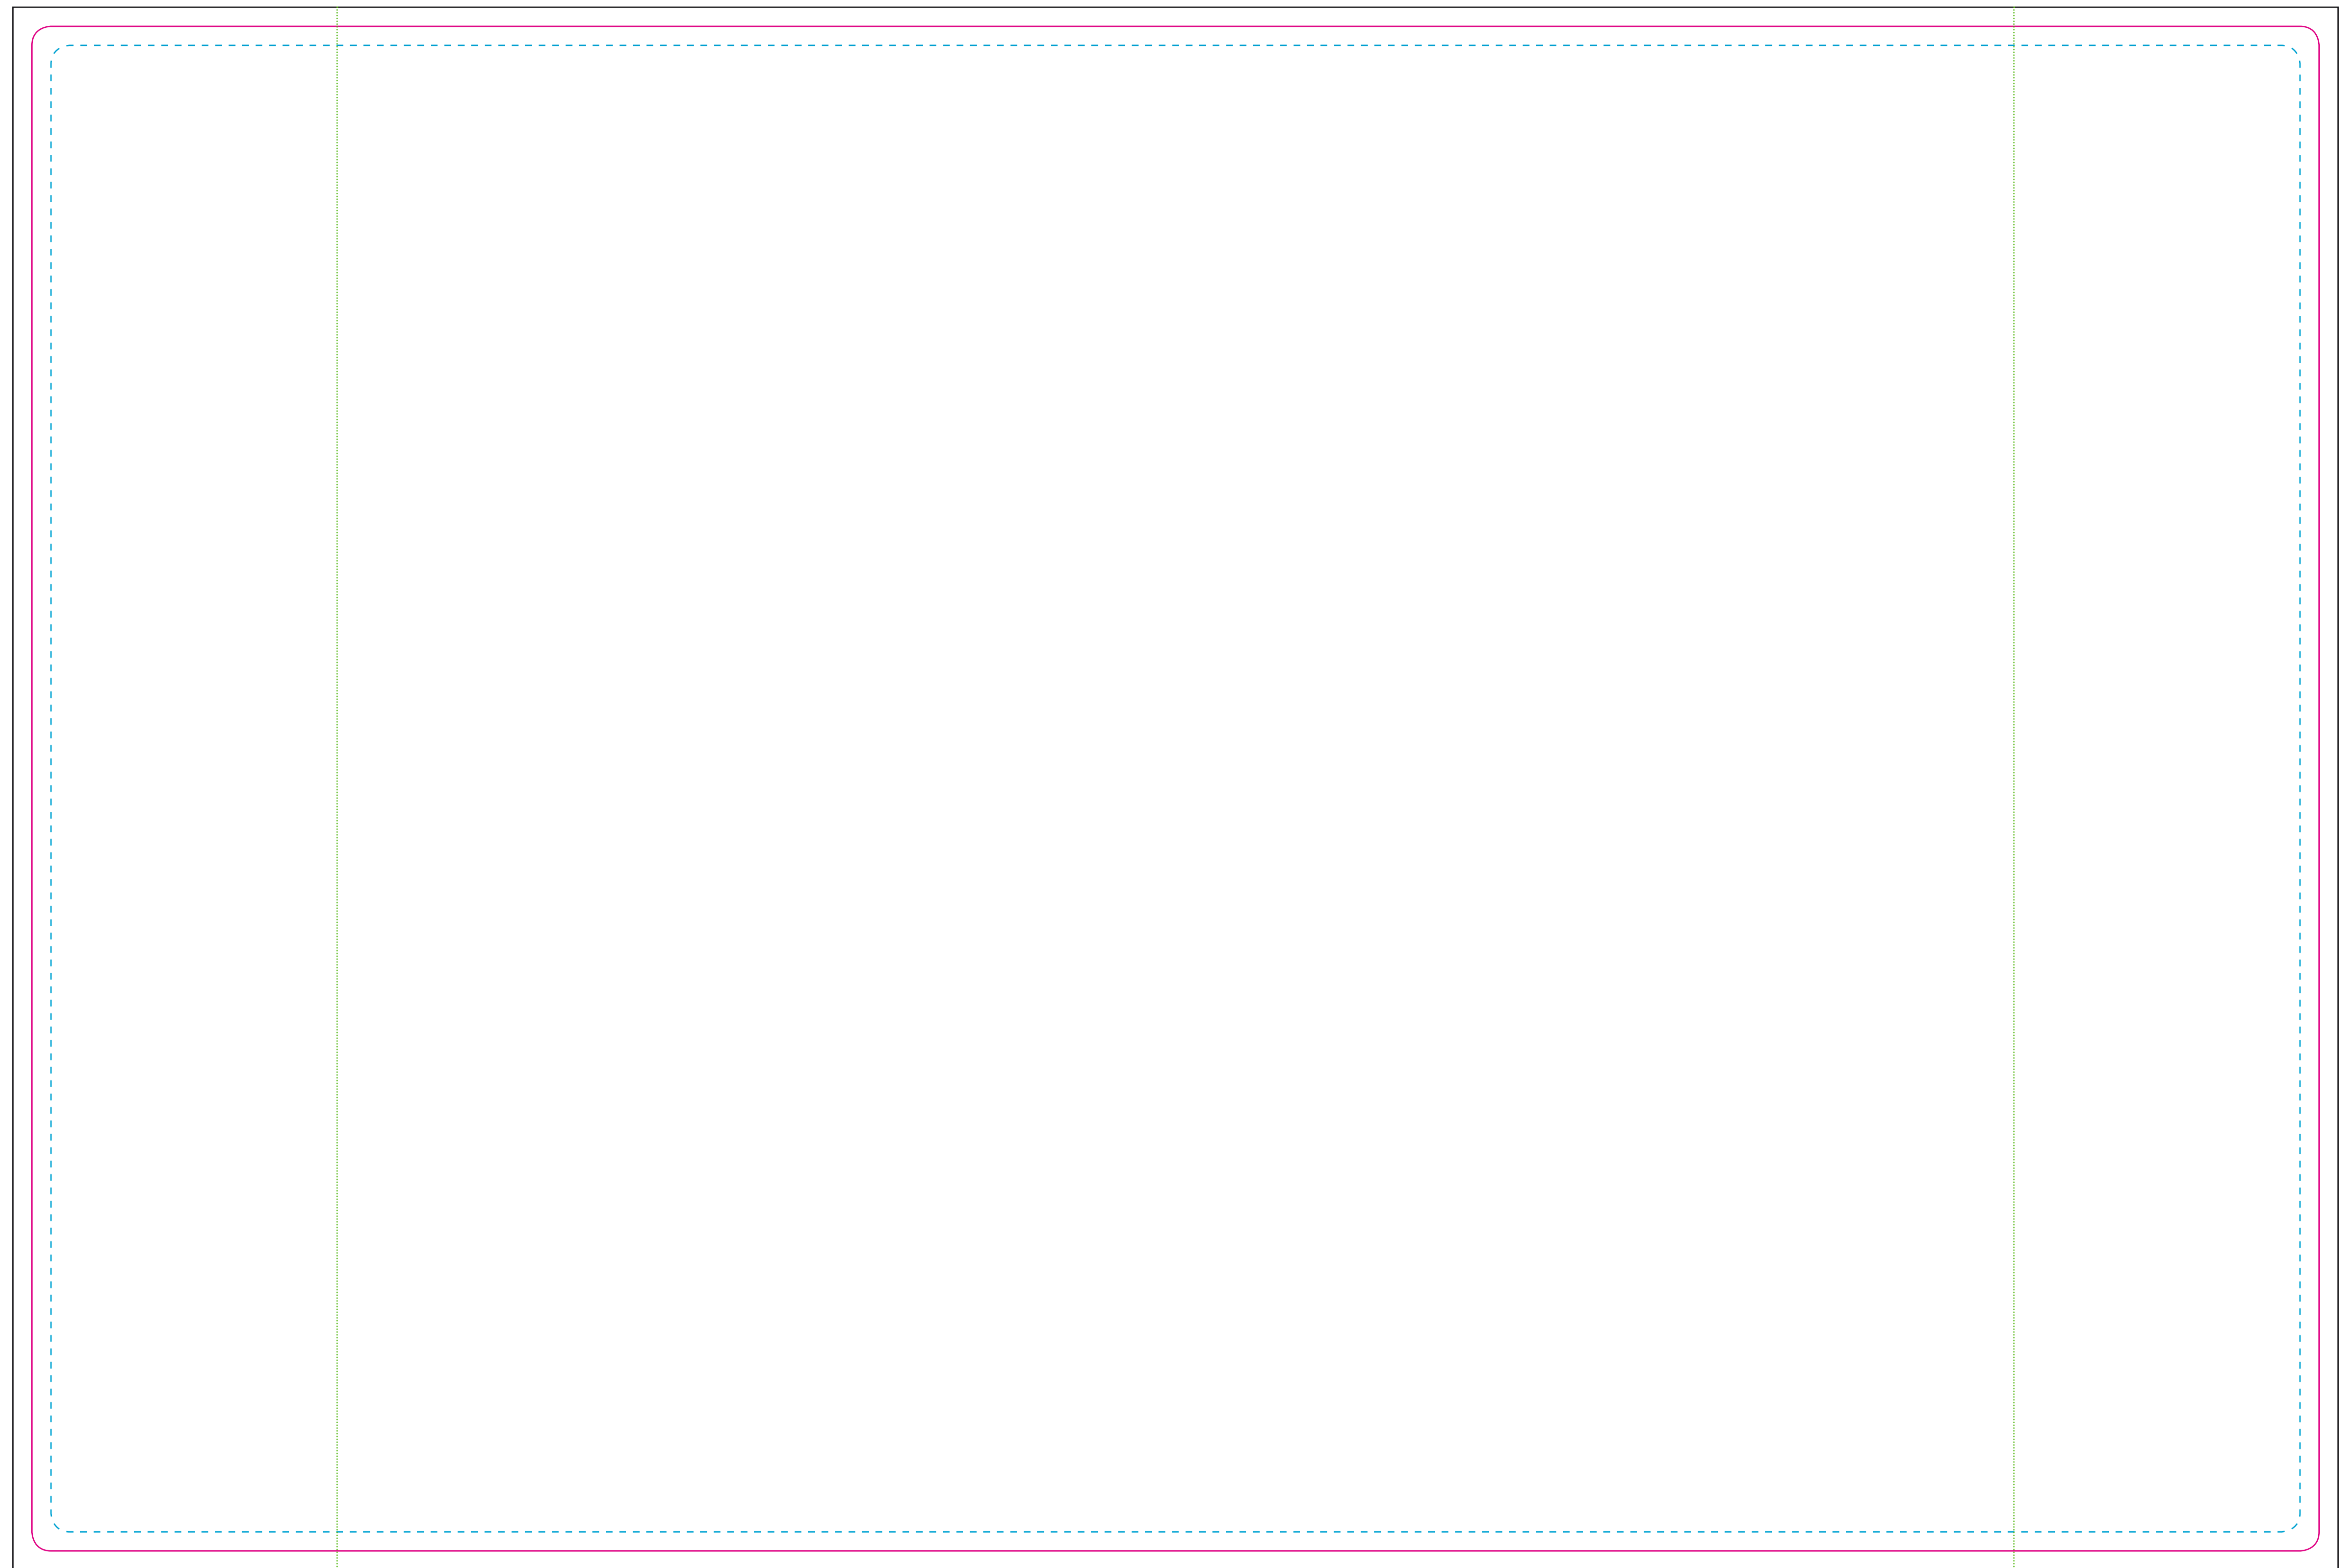

- Beschritt (610 x 410 mm)
- Schnitt- / Schweißkante (600 x 400 mm)
- Keine wichtigen Motivhalte zwischen Schnitt- / Schweißkante und dieser Linie (590 x 390 mm)
- Optional: 8 cm breiten Seitentaschen

- Débord (610 x 410 mm)
- Découpe / Soudure (Format fini 600 x 400 mm)
- Pas de texte ou d'éléments important entre cette ligne et celle de découpe (590 x 390 mm)
- En option: rabats plastiques sur les côtés (8 cm)

- Bleed (610 x 410 mm)
- Cutting- / weldingline (End size 600 x 400 mm)
- No important artwork parts between Cutting- / weldingline and this line (590 x 390 mm)
- Optional: plastic flaps on sides (8 cm)